




## AC系列电动油质泵 XC1-5P-\*\*\*\*\*

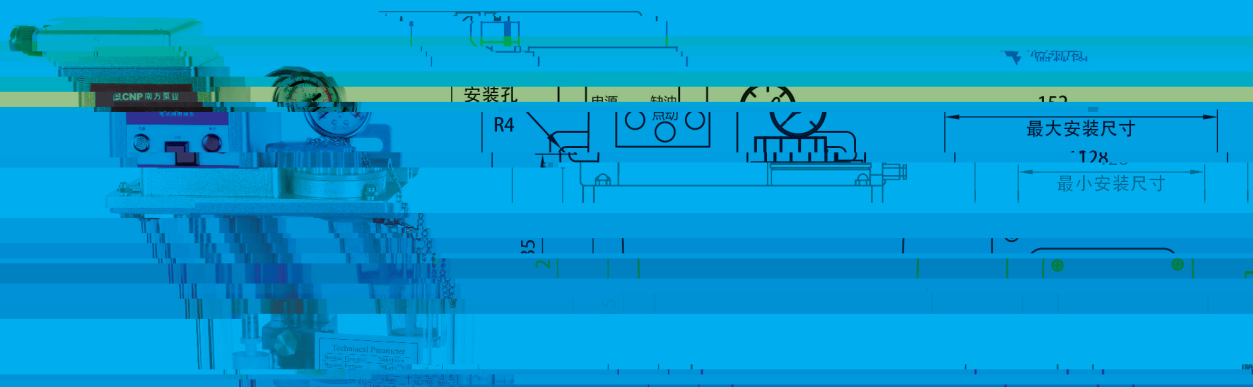

## 性能和特点

### 二、特点：

1. 体积小，重量轻，安装方便，使用简单。
2. 无油泄漏，油泵停止工作后无回油功能，全部油存储在泵体内，防止油液污染。
3. 设有液位开关（常开），可将油箱缺油信号输出；
4. 透阳树脂油箱；
5. 采用进口零件或进口品牌元器件；
6. 运行噪音低，使用寿命长。

### 三、技术参数：



8. 额定电压：AC220V
9. 额定功率：20W
10. 额定流量：0.5L/min
11. 额定压力：0.5MPa
12. 额定粘度：20-1200cSt
13. 额定温度：-10℃~60℃
14. 额定寿命：10000h
15. 额定噪音：60dB(A)
16. 额定重量：1.5kg
17. 额定尺寸：152x128x108mm
18. 额定接口：R4
19. 额定材料：透阳树脂
20. 额定认证：CE

## 电气接线图

## 机械接口图



## XC系列电动润滑泵 XCL5S-\*\*\*\*\*

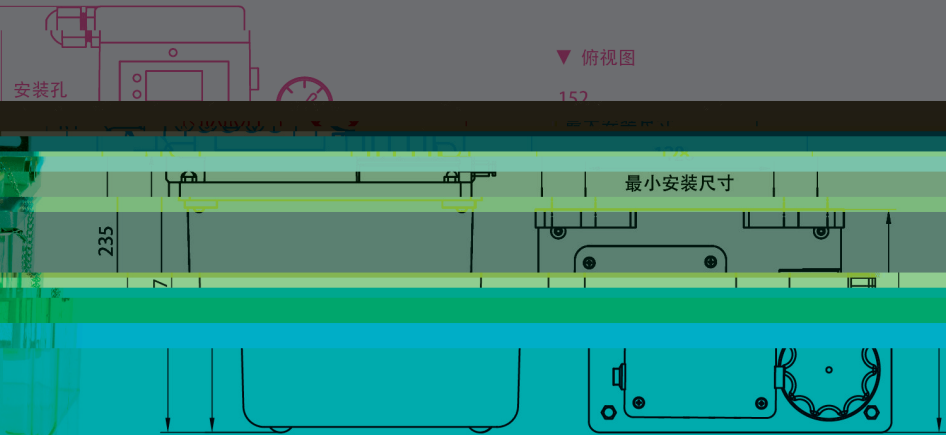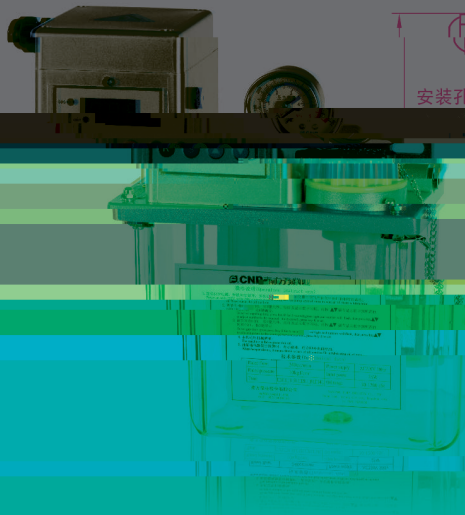


### 性能和特点

3. 设有液位开关（常开），可将油箱缺油信号输出。

8. 请正确连接电源，初次安装使用时，应先开

### 电气原理图

### 工作原理图

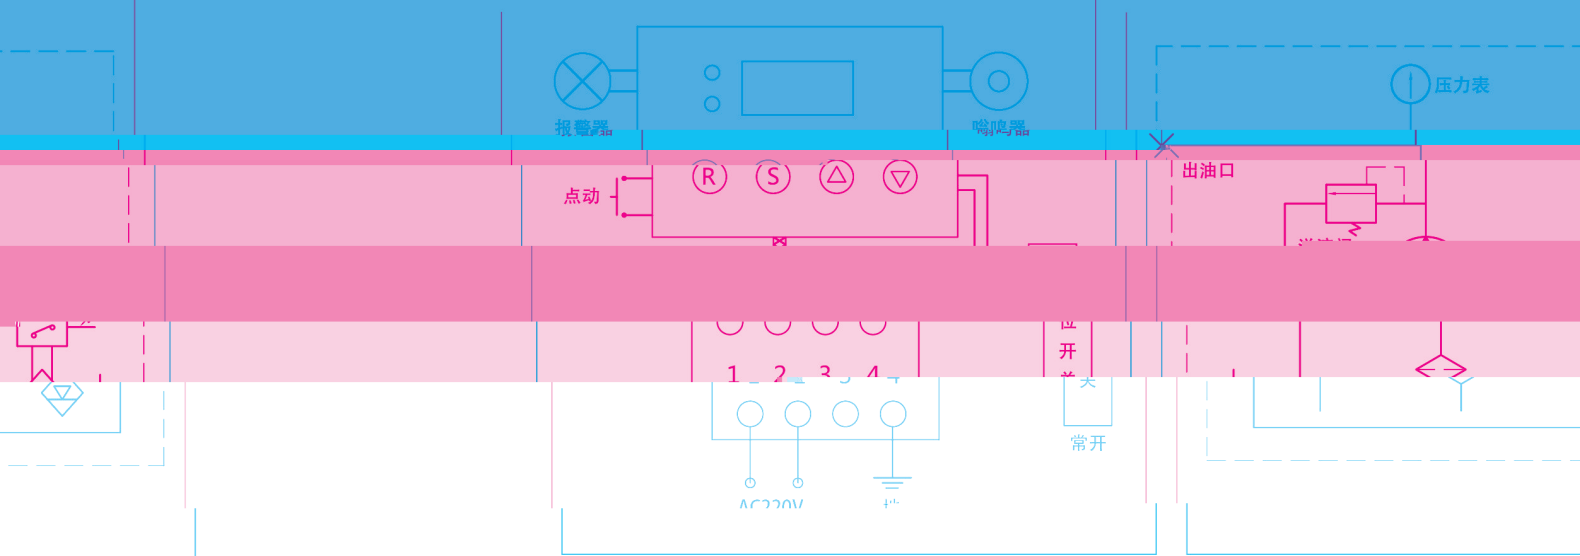

出油量  
240CC/min

| 型号          | 物料编码         | 使用电压   | 主机功率 | 油箱容积 | 待机时间     | 单次工作  |
|-------------|--------------|--------|------|------|----------|-------|
| XCL5S-CCDTK | 811102072001 | AC220V | 25W  | 1.5L | 1-999分可调 | 1-30分 |